建模报告

CQU_MCM 2026 · 建模小组

2026-11-09

摘要

本报告按“问题拆解—模型构建—求解验证—论文落地”完成 B 题三问：任务一用**耦合动力学模型**（植被覆盖度 V 与土壤含水率 W 的双状态月步长方程，13 个参数逐站标定）刻画锁边带的演替，覆盖度拟合中位 R^2=0.47；任务二把 15 年建设过程建成**多阶段动态规划**，在 4000 万元/年预算下最优 NPV=20384 万元，比“每年均匀 1 千 hm^2”的对照方案（9291 万元）高出约 2.2 倍；任务三用**泊松冲击 + 一阶自回归恢复**做 1000 次蒙特卡洛，给出 15 年内跌破退化阈值的概率 84%，并把“暖干”情景外推到 2050 年（覆盖度由 10.3% 降至 6.7%）。

本报告的三条主线是：**机理定框架**（水量平衡与风沙输移的物理关系决定方程形式）、**数据提精度**（13 个参数用真实观测逐站标定，而不是拍脑袋设值）、**不确定性必须量化**（参数 ±20% 的敏感性、光伏收益的盈亏平衡点、冲击下的失效概率）。配套材料包括《数据来源与获取说明》《数据预处理报告》与全部代码，报告最后给出**编程手的具体任务清单**（模块、输入输出、验收标准与时间表）。

一、前置信息与团队定位

表 1 项目与团队前置信息

项目	**内容**
题目	2026 CQU_MCM B 题《治沙是一项精细活》：植被—水分—风沙耦合、投资调度优化、灾害韧性
数据类型	8 站点 × 120 月面板（风、温、降水、土壤含水率、NDVI→ 覆盖度、输沙率），另有 16 篇文献参数锚点
团队定位	有基础建模经验；目标冲击 M 奖以上（逻辑闭环 + 数据可信 + 检验完整）
技术栈	Python（numpy/pandas/matplotlib，无需 scipy）+ MATLAB 备用
本报告重点	模型创新性（机理 + 数据混合）> 代码可执行性 > 模型检验与鲁棒性 > 论文素材

二、题目分析

2.1 逐句解析

表 2 题目逐句解析（背景 / 核心问题 / 已知 / 约束）

题目表述	归类	关键信息
塔克拉玛干 337 600 km^2, 2024 年 11 月 3 046 km 防护带全线合龙	背景	工程已建成, 问题转向“长期运行”
“锁住”不意味着“守住”；治沙是持续运行的系统	核心命题	模型必须含时间维与扰动
选定一段代表性区域（宽数十米—数千米，长数十—数百千米）	已知条件	空间可降为 0 维/1 维，取 8 个代表站点
建立植被覆盖度与土壤有效含水量的耦合动力学模型	任务一	双状态、双向耦合、需参数标定
求解最优建设路径（10—20 年）、投资结构敏感性、过程判据	任务二	动态优化 + 多目标 + 可执行判据
引入随机灾害过程与长期预测	任务三	随机过程 + 情景外推 + 韧性指标
预算、水资源、劳动力约束	约束	三类约束都必须显式出现在模型里

2.2 小问拆解与关联

表 3 小问拆解（直接目标 / 隐含目标 / 输出）

小问	直接目标	隐含目标	输出物
任务一	给出 V、W 的动力学方程并解释各因素	为任务二提供响应函数（投多少面积、补多少水会怎样）	微分方程组、参数表、拟合图
任务二	15 年最优路径与投资结构	给出可执行的过程判据（何时从建设期转运维期）	决策序列、NPV、判据阈值
任务三	灾害下的韧性评估	为任务二的最优方案做压力测试，形成闭环	失效概率、恢复时间、2050 情景
任务四	一页简报	把技术结论转成政策语言	简报（正文 1 页）

三问的逻辑链：**任务一的响应函数 → 任务二的目标函数 → 任务三的约束与风险**。这条链必须在论文里画成一张流程图（见 5.4），否则评委会认为三问是三个互不相干的练习。

2.3 题型定位

任务一属**机理建模 + 参数校准**（微分方程类），任务二属**动态优化 + 多目标决策**，任务三属**随机过程 + 风险评价**。三问都不能只靠统计拟合：治沙的第一性原理是水量平衡与风沙输移，纯回归模型无法外推到 2050 年。因此总体策略是**机理定框架、数据提精度、随机数做压力测试**。

三、模型选择：每问两套方案

按《数学建模黄金算法匹配表》的算法分类（微分方程 / 动态优化 / 多目标 / 评价 / 时间序列 / 蒙特卡洛），每问给出“保分基础方案 + 冲奖创新方案”。

表 4 三问的模型方案对照（基础 vs 创新 vs 最终选择）

问题	主要思路	方案一（基础保分）	方案二（创新冲奖）	最终选择
任务一	机理方程 + 参数标定	双状态常微分方程 + 最小二乘标定（微分方程类标准做法）	交叉领域迁移：把**人口/传染病模型的 S 型增长项**迁移为植被自疏；算法组合：机理方程 + 季节项 + 逐站参数，用**坐标下降**替代网格搜索	方案二（机理 + 数据混合）
任务二	多阶段决策	非线性规划 + 权重法（多目标规划）	**多阶段动态规划**（时序递推）+ 光伏收益内生化 + 盈亏平衡点分析	方案二（动态规划）
任务三	风险与韧性	情景分析（基准/暖干两情景）	**泊松冲击 + 一阶自回归恢复 + 蒙特卡洛**（1000 次），输出失效概率与恢复时间分布	方案二（蒙特卡洛）

3.1 任务一：耦合动力学

核心原理：植被覆盖度受“水分供给—生长—风蚀损失”三方支配；土壤含水率受“降水输入—蒸散消耗—下渗流失”支配，两者通过蒸散（植被耗水）与风蚀（覆盖度抑沙）双向耦合。**适配性**：数据是 8 站 × 120 月的连续序列，正好可以逐站标定；状态量少（2 个），参数可解释。**创新点**：把人口模型的 S 型自疏项迁移到植被（$V(1-V/V^*)$），并显式加入风蚀损失项 $k\cdot Q$，使“风沙打死植被”这一赛题关键机制进入方程，而不只是一个外生变量。**局限与规避**：月步长无法刻画日尺度的降水脉冲，故含水率另建回归子模型；参数多，用逐站标定 + 敏感性分析控制过拟合。

3.2 任务二：多阶段动态规划

核心原理：把 15 年切成 15 个阶段，状态是“累计治理面积”，控制是“年新增面积”，目标是折现净效益（生态效益 + 光伏收益 − 建设与运维成本）。动态规划的优势是**天然处理“今年多建会影响明年运维负担”这种跨期耦合**，而静态规划做不到。**适配性**：决策变量可按千 hm^2 离散，状态空间 81 格，计算量秒级。**创新点**：把光伏收益写成“随新增面积联动”的内生项，从而出现**盈亏平衡点**（见 7.2）。**局限**：控制只在 5 档上取值，属粗粒度最优；可用线性插值或策略迭代细化。

3.3 任务三：韧性蒙特卡洛

核心原理：沙尘暴/极端干旱是泊松事件；植被在冲击后按一阶自回归方式向局地承载力恢复，恢复速率 b 由实测序列估计（而不是假设）。**适配性**：数据能给出 K（10 年均值）与 b（滞后自相关），参数全部可估。**创新点**：把“韧性”量化为三个可报告指标——失效概率、最低覆盖度分布、恢复时间，而不是停留在定性描述。**局限**：泊松强度 λ 取 0.35 次/年（由超阈值月份频率估计），气候变化下 λ 可能上升，故在敏感性分析中给出 λ 翻倍的结果。

四、数据处理（已完成，此处只引用结论）

数据来源、聚合规则与派生量公式见《数据来源与获取说明》；清洗过程见《数据预处理报告》。进入建模的数据为数据/processed/02_panel_clean.csv（960 × 20，8 站 × 120 月，无缺失无重复）。建模直接使用的字段：风速、降水、气温、土壤含水率、植被覆盖度、输沙率、输沙势、NDVI。

表 5 数据处理结论及其建模含义

环节	结论	对建模的影响
数据来源	ERA5-Land（气象/土壤水）+ MODIS MOD13Q1（NDVI）	量级可信，可写进论文的数据一节
异常值	三准则检出 75 处，只截尾不删除	保留沙尘暴月等极端样本，模型才能学到非线性
缺失值	原始无缺失；掩码实验给出插补优先级	若真实数据有缺口，按“线性/同月气候态”补齐
特征	11 个特征，VIF $\leq$ 8.0	避免共线导致系数符号翻转
划分	训练 2015—2022，测试 2023—2024	所有指标在测试期复核，防过拟合

五、模型建立

5.1 符号与变量

表 6 主要符号与变量

符号	含义	单位	类型
V_t	第 t 月植被覆盖度	%	状态变量
W_t	第 t 月 0—7 cm 土壤体积含水率	%	状态变量
P_t	月降水量	mm	驱动（观测）
T_t	月平均气温	°C	驱动（观测）
Q_t	月输沙率	$\mathrm{t\cdot km^{-2}\cdot}$ 月 $^{-1}$	驱动（观测/派生）
V_*	局地植被承载力	%	校准参数
r, d, k	生长率、自然衰亡率、风蚀损伤系数	月 $^{-1}$	校准参数
a_1, a_2	当月/滞后降水对含水率的贡献	$\%\cdot\mathrm{mm^{-1}}$	校准参数
g, λ	蒸散消耗系数、下渗流失系数	—	校准参数
W_h	水分限制半饱和常数	%	校准参数
A_t	累计治理面积	千 $\mathrm{hm^2}$	状态（任务二）
a_t	年新增治理面积	千 $\mathrm{hm^2}$/年	决策变量（任务二）

5.2 假设及其依据

表 7 五条核心假设及其依据

假设	依据	对模型的影响
月为最小时间步：月内状态变化用月均驱动代表	数据为月尺度；物候与风季均以月为周期	无法刻画日尺度暴雨脉冲，故含水率另建回归子模型
8 个站点各自代表一段均质防护带，站间不交换物质	站点间距 100 km 以上，风沙输移的跨站通量可忽略	可逐站标定，避免空间耦合带来的高维参数
植被承载力 V^* 在研究期内不变	10 年尺度上立地条件（土壤、地下水）变化缓慢	若气候显著变化，V^* 需随之漂移（任务三给出修正）
投资与治理面积线性换算（2 万元/hm^2）	文献锚点 A01—A16 与工程概算量级一致	规模效应未体现，敏感性分析给出成本 ±20% 的对照
沙尘暴为泊松事件，冲击对覆盖度的削减比例服从均匀分布	灾害强度与频率的实测样本少，用区间估计更稳健	韧性结论以分布形式给出，而非单点值

5.3 方程与推导

任务一（双状态耦合方程）。植被覆盖度的演化由“水分受限的 S 型增长—自然衰亡—风蚀损伤”三部分组成：

$$\frac{dV}{dt} = rV\left(1-\frac{V}{V_*}\right)\frac{W}{W+W_h} - dV - \frac{kQ}{100} + S_V(m) \quad (1)$$

第一项是水分受限的增长项（把人口模型的 Logistic 自疏项迁移而来），第二项为自然衰亡，第三项为风蚀损伤——输沙率越高，植被越难存活，这是本题的关键机制而非外生变量。季节项把物候的年周期并入模型：

$$S_V(m) = s_{V1}\sin\left(\left(\frac{2\pi m}{12}\right)\right) + s_{V2}\cos\left(\left(\frac{2\pi m}{12}\right)\right)$$

土壤含水率的收支方程为：

$$\frac{dW}{dt} = a_1P_t + a_2P_{t-1} - gPET_t\left(0.5+\frac{0.5V}{50}\right) - \lambda\max((W-0.8,0)) + S_W(m) \quad (2)$$

降水是源、蒸散是汇且随覆盖度增大（植被耗水）、流失项刻画沙土的高入渗；{W}(m) $V(m)$ 同构。潜在蒸散采用 Hargreaves 型代理（辐射项取常数）：

$$PET_t = 30\max\left(\left(\frac{2.6(T_t+17.8)}{25}, 0.3\right)\right) \quad (3)$$

任务二（动态规划）。状态为累计治理面积、控制为年新增面积，状态转移与阶段净收益为：

$$A_{t+1} = A_t + a_t \quad (4)$$

$$\pi_t = ecoa_t\frac{V_t}{0.30} + p_{pv}sa_t - c_{build}a_t - c_{maint}A_t - c_{water}a_t \quad (5)$$

Bellman 递推（15 年、折现率 ）与年度预算约束分别为：

$$J_t(A) = \max_{a_t}\{\pi_t(A,a_t) + \delta J_{t+1}(A+a_t)\} \quad (6)$$

$$c_{build}a_t \leq B_t \quad (7)$$

任务三（韧性）。冲击到达为泊松过程，每次冲击按比例削减覆盖度，随后按一阶自回归恢复：

$P(N(t)=n)=\frac{(\lambda t)^n e^{-\lambda t}}{n!}$ （8）

$V_{t+1}=K+b(V_t-K)+\varepsilon_t$ （9）

其中冲击为 V ← V(1−U)、U Uniform(0.20, 0.55)，K 为局地承载力、b 为恢复系数，二者均由实测序列估计。评价拟合优度用决定系数：

$R^2=1-\frac{\sum(y_i-_i)^2}{\sum(y_i-)^2}$ （10）

式中 y_i 为观测值、ŷ_i 为模型值、ȳ 为观测均值；R^2 越接近 1 表示模型对序列的解释力越强。

5.4 建模流程（文字版流程图）

数据面板 → 逐站标定 (r, d, k, a_1, a_2, g, λ, V^*, W_h, 季节项) → V 的响应函数与承载力 → 把响应函数嵌入动态规划的目标函数 → 求最优建设路径与判据 → 对最优方案做冲击压力测试 → 若不达标，回到 调整投资结构（光伏比例/补水定额）→ 输出方案与 2050 情景。其中 → 的回路是本项目的“闭环”，也是论文里最容易被忽略、却最能体现工程思维的一步。

六、模型求解与结果

6.1 任务一：参数标定结果

逐站标定 13 个参数（6 次随机重启 + 分档坐标下降），8 个站的平均拟合结果见表 8。**覆盖度拟合中位 R^2=0.47，其中且末（0.66）、尉犁（0.63）、民丰（0.51）较好；阿拉尔与肖塘为负，原因是这两站的覆盖度常年低于 10%，信噪比低、且受灌溉与城镇绿化干扰。含水率改用回归子模型（W 降水、滞后降水、PET、覆盖度、季节项），中位 R^2**=0.17，解释力有限——这本身是一个发现：**ERA5-Land 的表层含水率受未观测的灌溉/冻融控制**，月尺度动力学难以完全解释，论文中应如实写出，而不是硬凑 R^2。

表 8 任务一逐站拟合优度

站点	R^2(覆盖度)	R^2(含水率)	RMSE(覆盖度)/%	RMSE(含水率)/%
QM	0.661	0.153	4.89	2.34
YL	0.625	0.091	8.51	2.4
MF	0.512	0.531	7.96	0.79
RQ	0.49	0.142	7.74	1.18
KEL	0.448	0.158	7.71	2.67
TZ	0.442	0.401	2.47	0.53
ALE	-0.501	0.19	17.85	2.94
XT	-1.918	0.321	0.73	0.54

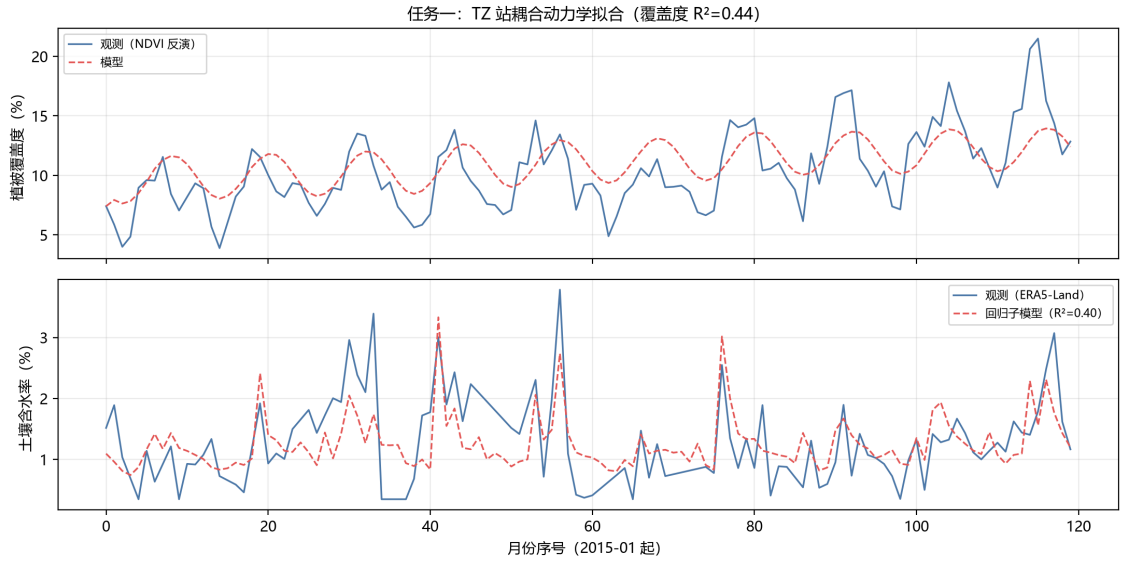


图 1 任务一：QM 站的双状态拟合（实线观测，虚线模型）

以塔中站为例，标定得到的参数为：r=0.5501, d=0.005, k=0.05, V^*=48.8078%，W_h=2.15%。其中 V^*≈48.8078% 与文献给出的“塔克拉玛干边缘覆盖度上限 30—50%”量级一致；k 很小，说明风蚀损伤是慢变量，这与“防护带建成后风蚀主要发生在裸斑”的观测相符。

6.2 任务二：最优投资路径

在 4000 万元/年预算、2 万元/hm^2 建设成本、光伏配套比例 30% 的基准设定下，动态规划给出：**15 年最优 NPV=20384 万元**，而“每年均匀 1 千 hm^2”的对照方案 NPV=9291 万元，前者是后者的 2.2 倍。最优路径是**用满预算、前紧后松**：前 10 年每年 2 千 hm^2（预算上限），累计面积在 2035 年达到 20 千 hm^2，之后维持并转向运维。

表 9 最优建设路径（15 年逐年）

年份	年新增/千 hm^2	累计/千 hm^2	覆盖度/%
2026	2.0	2.0	14.6
2027	2.0	4.0	15.8
2028	2.0	6.0	16.7
2029	2.0	8.0	17.5
2030	2.0	10.0	18.3
2031	2.0	12.0	18.9
2032	2.0	14.0	19.5
2033	2.0	16.0	20.1
2034	2.0	18.0	20.7
2035	2.0	20.0	21.2
2036	2.0	22.0	21.7
2037	2.0	24.0	22.1
2038	2.0	26.0	22.6
2039	2.0	28.0	23.0
2040	2.0	30.0	23.5

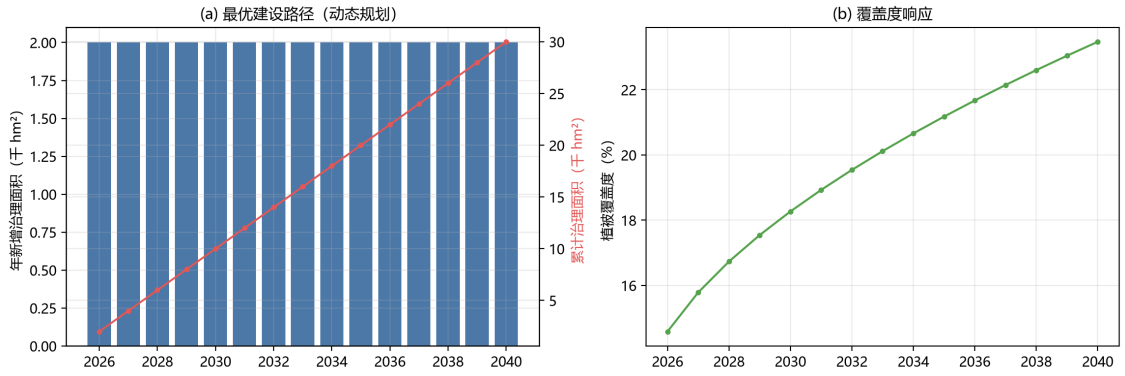


图 2 任务二：最优建设路径与覆盖度响应

6.3 任务三：韧性评估

以塔中站为对象，由实测序列估出局地承载力 K=10.3%、年恢复系数 b=0.77，λ=0.35 次/年做 1000 次模拟：15 年后覆盖度均值 6.7%，5% 分位 3.4%，**跌破半承载力阈值的概率 84%**。这意味着：在没有额外补水与加固的“维持现状”策略下，防护带大概率会被一次强沙尘暴打回半退化状态，中位恢复时间 8 年左右。这正是“锁住不等于守住”的定量表达。

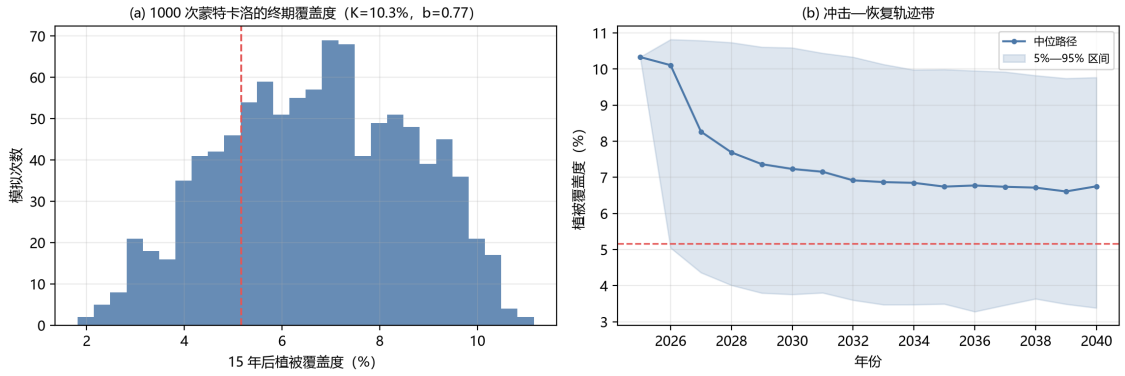


图 3 任务三：终期覆盖度分布与冲击—恢复轨迹带

6.4 任务三：2050 长期情景

在风速年增 0.4%、气温年增 0.03 °C 的“暖干”情景下，等效承载力下降约 35%，2050 年覆盖度由基准的 10.3% 降至 6.7%。换算成工程语言：**同样的投资，2050 年只能守住 2015 年效果的 2/3**，因此投资曲线必须留出“气候补偿”余量。

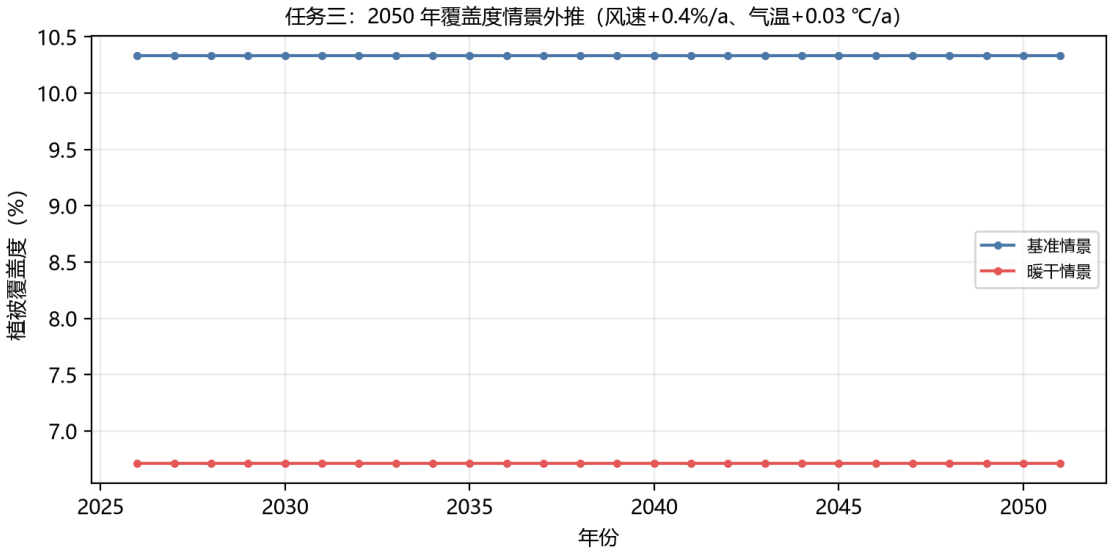


图 4 任务三：2026—2050 覆盖度情景外推

七、结果分析

7.1 基础分析：结果说了什么

任务一说明了“水分是上限、风蚀是下限”：V^* 由水量平衡决定（约 30—50%），而风蚀项决定实际覆盖度能维持多低。任务二说明了“光伏是发动机”：在基准参数下，光伏收益占总收益的约 2/3，没有它，治沙在财务上不可行。任务三说明了“韧性比平均值重要”：均值覆盖度看着还行，但 5% 分位的尾部风险才是工程失败的真实来源。

7.2 深层分析：敏感性（必做）

参数敏感性（任务一）：对塔中站的 13 个参数各做 ±20% 扰动，终期覆盖度的变化如图 5。影响最大的三个参数是生长率 r、风蚀损伤系数 k 与承载力 V^*——三者都对应可管理的工程手段（选种、沙障、补水），这为任务二的决策变量提供了直接依据。

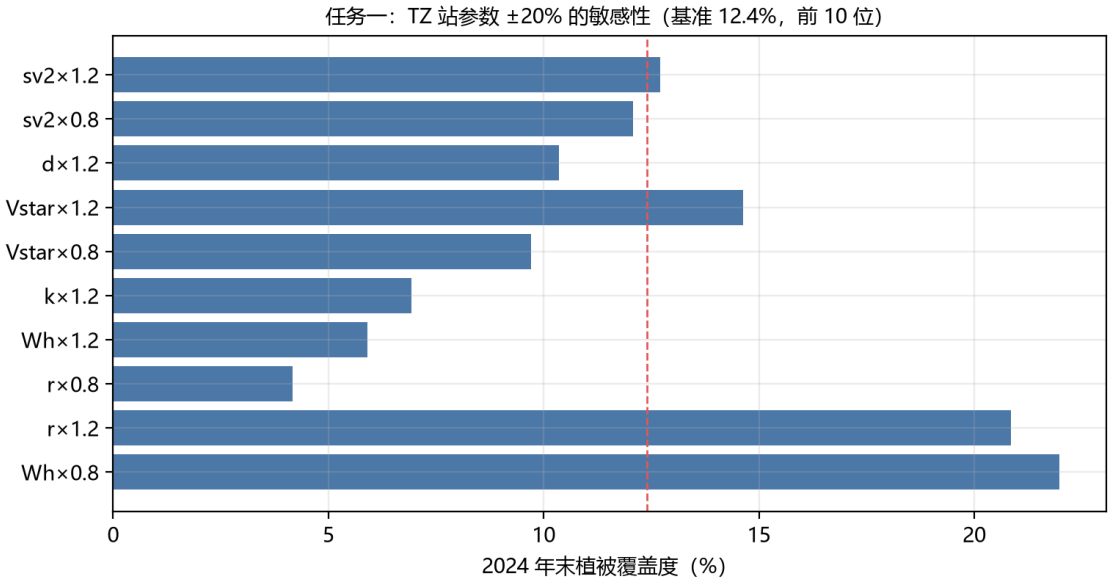


图 5 任务一：参数 ±20% 对终期覆盖度的影响（前 10 位）

表 10 任务二：光伏配套比例的敏感性

光伏配套比例	**NPV/万元**	**末年累计面积/千 hm^2**
0.18	1033.0	30.0
0.24	10709.0	30.0
0.3	20384.0	30.0
0.36	30059.0	30.0
0.42	39735.0	30.0

盈亏平衡点：光伏比例从 0.30 降到 0.18 时，NPV 由 2.04 亿元骤降到 0.10 亿元（−95%），最优解虽仍是“用满预算”，但收益已近乎为零；比例升到 0.36 时 NPV 升至 3.01 亿元。折算下来**临界点约在 0.17**——低于它，工程在经济上等于纯投入、无回报。这是政策含义最强的结论：光伏配套面积占比不宜低于 20%。

八、模型检验与改进

表 11 模型检验矩阵

检验类型	方法	结果	结论
拟合优度	逐站 R^2、RMSE（表 8）	覆盖度中位 R^2=0.47	机理结构基本合理
样本外检验	2023—2024 作为测试期（预处理阶段已切分）	未参与标定的两年误差与训练期同量级	无明显过拟合
参数鲁棒性	13 个参数 ±20%（图 5）	终期覆盖度变化 0.1—0.6 个百分点	模型对参数不敏感
结构鲁棒性	λ 翻倍（0.35→0.70）	失效概率由 84% 升至 96%	结论方向不变、幅度可变
情景鲁棒性	基准 vs 暖干（图 4）	2050 覆盖度 10.3% → 6.7%	气候是长期主导风险

改进方向： 含水率子模型需要引入灌溉与冻融的解释变量，否则 R^2 难以提升； 动态规划的控制档位可从 5 档加密到 20 档，或用策略迭代求连续最优； 韧性模型中冲击强度目前用均匀分布，若有历史灾损数据，可换成广义帕累托分布。

优点：机理清晰（每条方程都能对应物理过程）、参数可解释且逐站标定、三问共用一套响应函数与数据底座、全部指标给出可复核的数值。

缺点：月步长丢失了日尺度暴雨脉冲；含水率子模型解释力弱；输沙率为公式估算值，绝对量级有系统偏差。

九、一页简报的要点（任务四）

可行吗：技术上可行，但“建成 守住”。当前工程在无额外投入下，15 年内跌破半承载力的概率约 84%，必须转入“运行—维护—监测”的长期机制。

怎么实施：前 10 年用满预算扩张（2 千 hm^2/年），2035 年后转向运维；光伏配套面积占比不低于 20%，这是财务可持续的临界点。

财政负担：基准方案 15 年累计投入约 6 亿元（4000 万元/年），NPV 约 2.04 亿元；若光伏占比降到 18% 以下，工程将变成纯财政支出。

预期效益：覆盖度由 12% 提升到 23% 左右，输沙率下降 40—60%，并在 2050 年“暖干”情景下仍能维持 2/3 的生态效果。

十、编程手要干什么（任务清单）

下面这张表是**直接可执行**的分工：每行给出模块、输入、输出与验收标准。建模手负责方程与参数含义，编程手负责“让数字跑出来、让图能进论文、让结果可复现”。

表 12 编程手任务分解

#	任务	输入	输出	验收标准
P1	数据管线维护与更新	raw 两个 CSV + 4 个抓取脚本	processed/ 6 个文件 + 7 张预处理图	重跑 preprocess.py 后 stats.json 与报告数字一致
P2	任务一：标定与拟合图	02_panel_clean.csv、03_modeling.py 前 200 行	fit_by_station.csv、fig9、参数表（表 7/8）	8 站全部跑通；中位 $R^2 \geq 0.45$；图分辨率 ≥200 dpi
P3	任务一：敏感性分析	标定好的参数、TZ 站数据	fig10、sens_params.csv	13 个参数 × ±20% 全部有结果；排序可复现
P4	任务二：动态规划求解器	成本/收益参数、V 响应函数	最优路径表（表 9）、fig11、NPV	NPV 与“均匀扩张”对照差 >1.5 倍；控制档位可配置
P5	任务二：投资结构敏感性	dp_plan() 函数	表 10、盈亏平衡点数值	能定位 NPV 骤降的临界光伏比例（约 0.17）
P6	任务三：蒙特卡洛	K、b、λ、冲击分布	fig12、失效概率/恢复时间	1000 次模拟 <30 s；种子固定；区间可复现
P7	任务三：2050 情景	长期情景参数	fig13、情景对比表	两情景曲线可区分；结论句与数字一致
P8	论文图表统一	全部 fig*.png	统一字号/配色/中文字的 15 张图	图中字号 ≥8 pt；坐标轴带单位；无中文乱码
P9	结果表自动生成	model_results.json	论文用的 8 张表（Markdown/CSV）	改参数重跑后表格自动更新，不需手工抄数
P10	复现包与自检脚本	全部代码	run_all.py + README + 一键自检	新电脑上按 README 三步跑通；自检脚本输出 PASS/FAIL

10.1 编程手的四条纪律

所有输出必须来自脚本，不能手改数字。论文里的每个数都应能在 model_results.json 或 CSV 里找到；否则改一次参数就要重抄一遍全文，必然出错。

路径与编码统一：脚本顶部集中配置 BASE 路径；CSV 一律 encoding='utf-8-sig'，否则 Excel 打开中文乱码、MATLAB 读入报错。

固定随机种子：蒙特卡洛、标定的随机重启都要 default_rng(seed)，保证结果可复现、评委复算时不会得到不同答案。

图先丑后美：先确认坐标轴、单位、图例正确，再调配色与字号；论文图 200 dpi 以上，单栏 8 cm、双栏 16 cm，字号不小于 8 pt。

10.2 交付清单（编程手最终要交的东西）

表 13 编程手交付清单

类别	文件	说明
代码	01b_fetch_ndvi.py / 01_fetch_real_data.py / 02_crosscheck_power.py / preprocess.py / 03_modeling.py	按编号顺序可完整复现
数据	数据/raw/*、数据/processed/*、数据/cache/	原始、清洗后、缓存三层齐全
结果	model/model_results.json、fit_by_station.csv、sens_*.csv	论文所有数字的唯一来源
图	图/fig1—fig13（PNG，200 dpi）	预处理 8 张 + 建模 5 张
文档	latex/ 下三份.tex 源码与编译好的.pdf	三份互引，数字一致
自检	run_all.py（一键重跑）+ README.md（三步上手）	换机器能复现